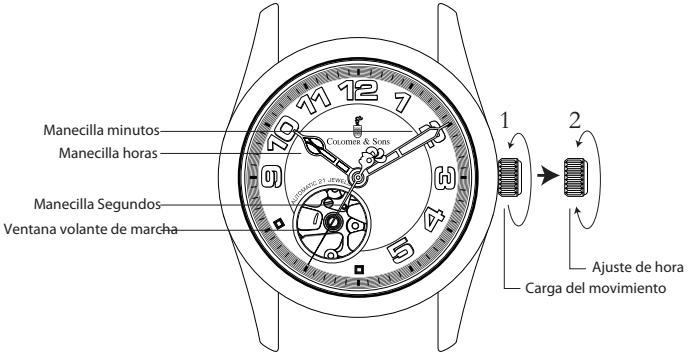

1) PUESTA EN MARCHA:
Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) desenroscar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda tiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.
2) AJUSTE DE LA HORA
Desenroscar la corona y tirar con suavidad posición "2" gire la corona y ajuste la hora.
- Importante: Después de cada operación asegúrese de enroscar y cerrar perfecta - mente la corona en posición 1. Si la corona no está perfectamente cerrada podría entrar agua en el reloj.