



RELOJ OFICIAL DE LA ARMADA ESPAÑOLA

— OFFICIAL WATCH OF THE SPANISH NAVY —



INSTRUCCIONES DE USO



PUESTA EN MARCHA

Lo primero que debe hacer es desenroscar la corona en el sentido antihorario, siempre que quiera realizar cualquier cambio. Recuerde enroscar la corona después.



CARGANDO MANUALMENTE

Un reloj automático también puede ser cargado manualmente girando la corona desenroscada en la posición 0. Gire la corona de 15 a 20 veces en el sentido de las agujas del reloj hasta que el segundero comience a moverse de forma natural.



AJUSTE DE LA HORA

1. Con la corona desenroscada, tire suavemente hacia afuera hasta la posición 2.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.
3. Al volver a colocar la corona en la posición 0, se pone en marcha el indicador de segundos.

Si necesita ajustar la fecha o día de la semana siga las instrucciones del siguiente apartado. Si no, coloque la corona en la posición 0 y enrósquela presionando suavemente y girando a la vez.




AJUSTE DE LA FECHA / DÍA DE LA SEMANA

1. Con la corona desenroscada, tire de la corona hacia afuera hasta la posición 1.
2. Gire la corona en sentido antihorario hasta ajustar la fecha. Si se ajusta la fecha alrededor de las 9:00 PM y la 1:00 AM, puede suceder que la fecha no cambie al día siguiente.
3. Gire la corona en sentido horario para ajustar el día de la semana.
4. Después de ajustar la fecha, vuelva a colocar la corona en la posición 0 y enrósquela presionando suavemente y girando a la vez.

*Recuerde siempre enroscar la corona al finalizar para conservar la hermeticidad.

POSICIONES DE LA CORONA CROWN POSITIONS

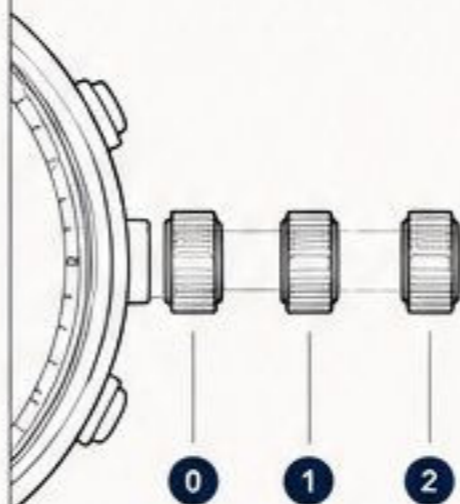

- 0 Posición normal / Carga manual
Normal position / Manual winding
- 1 Ajuste fecha / día de la semana
Set day / date
- 2 Ajuste de la hora
Set time

USER MANUAL



START

First of all you have to unscrew the crown in a anticlockwise direction, whenever you want to make any adjustment. Remember to screw the crown after finishing the adjustment.



WINDING THE MAINSPRING

Automatic winding watch can be also manual-winded by turning the crown unscrewed in position 0. Wind 15-20 times clockwise until second hand starts to move naturally.



SETTING THE TIME

1. With the crown unscrew, softly pull it out to position 2.
2. Turn the crown to adjust the hour and minute hands.
3. When you return the crown back to position 0, the second hand starts running.

If you need to set the date or day of the week follow the instructions of the next section, otherwise after adjusting the time, return the crown back to position 0 and then screw it pressing softly and turning at the same time.



SETTING THE DAY-DATE

1. With the crown unscrew, softly pull the crown out to position 1.
2. Turn the crown anticlockwise to set the date. If the date is set between 9:00 PM and 1:00 AM the date may not change the next day.
3. Turn the crown clockwise to set the day.
4. After the date has been set, push the crown back to position 0 and then screw it pressing softly and turning at the same time.

* Don't forget to screw the crown after finishing the adjustments in order to preserve the water resistance.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

- › Movimiento automático Miyota 8205 con 21 rubies.
- › Frecuencia de 21600 vibraciones por hora.
- › Caja de acero inoxidable 316L.
- › Diámetro de la caja 42mm.
- › Indicador de fecha y día de la semana a las 3.
- › Corona a rosca.
- › Cristal de zafiro doble curvo.
- › Correa de piel con cierre de hebilla de 20mm.
- › Resistente al agua 10 ATM.
- › Garantía de 10 años.
- › Edición limitada 499 unidades.

- › Miyota 8205 automatic movement with 21 jewels.
- › Frequency of 21600 vibrations per hour.
- › Case: Stainless steel 316L.
- › Case diameter 42mm.
- › Day and date indicator at 3 o'clock.
- › Screw-down crown.
- › Double curve sapphire crystal.
- › 20mm. leather strap with buckle closure.
- › Water resistant 10 ATM.
- › 10 year warranty.
- › Limited edition of 499 units.

