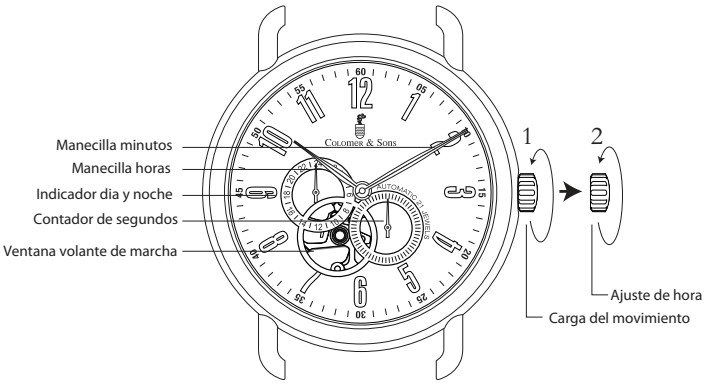

1) PUESTA EN MARCHA
Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) desenroscar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda tiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

2) AJUSTE DE LA HORA
En posición "2" gire la corona y ajuste la hora. Fíjese en el indicador de día y noche situado a las 9h para saber si la hora expresada es de día o noche.

- Importante: Después de cada operación asegúrese de enroscar y cerrar perfectamente la corona en posición 1. Si la corona no está perfectamente cerrada podría entrar agua en el reloj.